

SERIE CRC


Regulador de volumen constante fabricado en PVC.
Comportamiento al fuego según Categoría M1.
Máxima temperatura de trabajo 60°C.
Funcionamiento sin aportación exterior de energía.
Desviación inferior al 10% del caudal de tarado.
Junta de estanqueidad.
Funcionamiento de impulsión ó aspiración para presiones comprendidas entre 50 Pa y 200 Pa.
Rango prefijado de caudales entre 15 m³/h y 700 m³/h.



Constant volume regulator made of PVC.
Fire characteristic M1.
Maximum working temperature 60°C.
Working without external energy.
Airflow differences lower than 10%.
Ring against leak.
For supply or exhaust applications with pressure between 50 Pa and 200 Pa.
For airflow ranges between 15 m³/h and 700 m³/h.

Régulateur à débit constant en PVC.
Comportement anti-feu catégorie M1.
Température maximum de travail 60°C.
Sans apportation extérieur d'énergie.
Déviation inférieur à 10% du débit de réglage.
Joint d'étanchéité.
Pour applications de soufflage ou reprise et pressions comprises entre 50 Pa et 200 Pa.
Pour débits préfixés entre 15 m³/h et 700 m³/h.

CRC-VCP

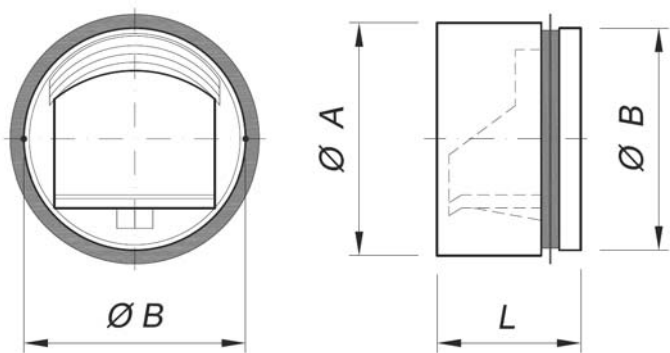

Dimensiones	Dimensions	Dimensions	
Nominal	ØA	ØB	L
80	Ø76	Ø73	55
100	Ø96	Ø93	60
125	Ø120	Ø117	90
150	Ø148	Ø147	97
160	Ø156	Ø147	97
200	Ø196	Ø192	90
250	Ø244	Ø244	93

Rango de caudales			
Airflow range		Range de débits	
mm	Caudal(m³/h)	Airflow(m³/h)	Débit(m³/h)
80	15-25-30-45-50		
100	15-25-30-45-50-60-75-90-100		
125	13-25-30-45-50-60-75-90-100-120-150-180		
150	100-120-150-180-210-240-250-270-300		
160	50-100-120-160-180-210-240-250-270-300		
200	180-210-240-250-270-300-350-400-450-500		
250	300-350-400-450-500-550-600-650-700		

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICATION IDENTIFICATION

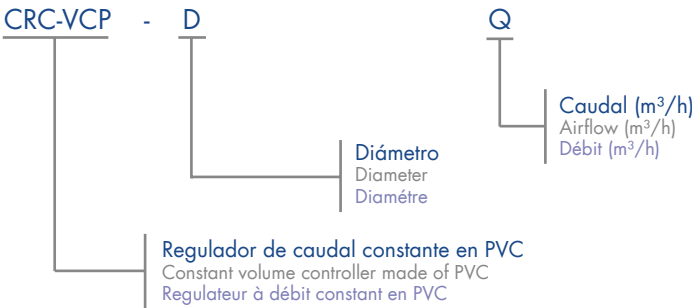


TABLA DE SELECCIÓN

SELECTION TABLE TABLEAU DE SÉLECTION

Datos Acústicos

Acoustic Data Données Acoustiques

Tamaño [80-100-125]


Size [80-100-125]

Perfil de Caudal

Airflow Shape Profile de Débit

Taille [80-100-125]

Caudal (m³/h) Airflow (m³/h) Débit (m³/h)	L _w (dB(A))			
	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa
15	25	29	32	35
30	26	31	35	38
45	27	33	36	39
60	32	37	39	42
75	32	37	40	42
90	32	38	41	44
120	30	34	39	42
150	33	37	41	45
180	34	40	44	47

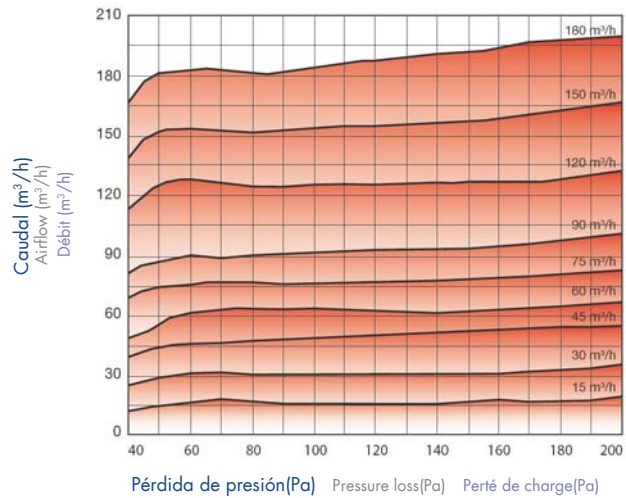


Tamaño [150-160]

Size [150-160]

Taille [150-160]

Caudal (m³/h) Airflow (m³/h) Débit (m³/h)	L _w (dB(A))			
	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa
120	30	34	39	42
150	33	37	41	45
180	34	40	44	47
210	34	40	42	44
240	35	41	44	47
270	37	43	45	49
300	38	45	48	51

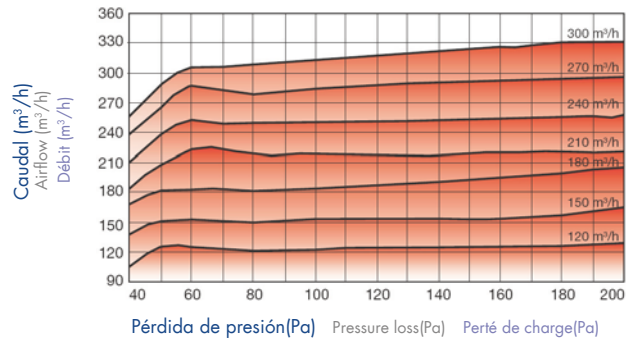


Tamaño - 200

Size - 200

Taille - 200

Caudal (m³/h) Airflow (m³/h) Débit (m³/h)	L _w (dB(A))			
	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa
210	30	34	39	42
240	31	35	40	43
270	32	36	41	44
300	33	37	42	45
350	35	40	44	47
400	37	42	45	50
450	38	44	46	51
500	39	46	48	53

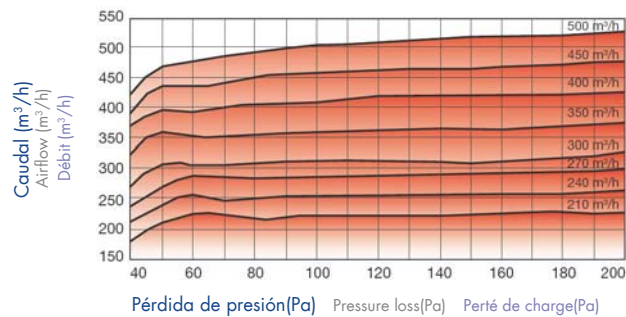

Tamaño - 250

Size - 250

Taille - 250

Caudal (m³/h) Airflow (m³/h) Débit (m³/h)	L _w (dB(A))			
	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa
300	33	37	42	45
350	35	40	44	47
400	37	42	45	50
450	38	44	46	51
500	39	46	48	53
550	40	47	50	53
600	41	49	51	54

